


YD-F2513R5



- 二级墨盒负压系统
- 介质定位系统
- 吸气/吹风一键切换功能
- 全钢架横梁

理光工业喷头

全新采用2-8个灰度级理光 (Ricoh) 内加温工业微压电喷头, 4-8色可选(6色或者6+2双白)可变墨滴打印, 最小7pl最大35pl, 墨滴更密集, 照片级精度, 多色打印, 色彩更亮丽, 变化更丰富, 能清晰打印2pt字体, 不仅打印精度高而且速度快, 最高分辨率可达600×2400 dpi。理光喷头使用寿命长, 工作稳定, 非常适合长时间工作, 24小时运行, 良好维护使用寿命长达5年!

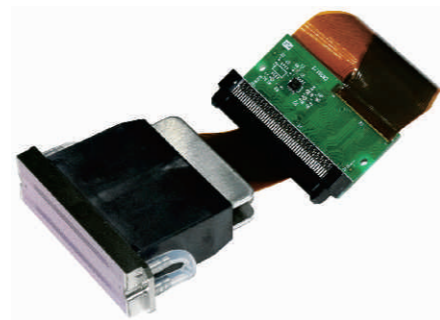

✓ 小车防撞装置

当小车在移动时, 碰到障碍物时能自动停止, 避免小车及喷头损坏或卡死, 也提高了人的安全。

✓ 抽屉式墨桶单元

首创抽屉式墨桶单元, 体贴的人性化设计使换墨及墨路系统维护更加方便。

✓ 4个吸风区域

根据介质面积大小可选择性开启吸风区域, 节能低噪音。



产品参数:

设备型号	YD-F2513R5
实喷幅面	2500×1300mm
喷头类型	理光Ricoh灰度级压电喷头
打印分辨率	600×2400dpi
打印速度	4 Pass, 36M ² /h; 6 Pass, 27M ² /h; 8 Pass, 20M ² /h
打印模式	单向和双向
墨水颜色	C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V自由组合
特殊墨水	UV 白色墨水和UV 透明光油
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)
喷头数量	2-8个(4-8色可选)
介质厚度	最厚100mm
介质类型	硬性和柔性板材
适用介质	玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料等
RIP软件	PhotoPrint, Onyx
输入格式	Adobe Postscript Level 3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI
电气要求	220V/AC (±10%) 单相, 50 / 60 Hz; 6KW
设备重量	1250KG
设备尺寸	4510 mm [长] × 2045mm [宽] × 1400mm [高]
环境需求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度: 18° C ~ 30° C (64° F ~ 86° F) 相对湿度: 30% ~ 70% (无冷凝) 通风设备: 建议使用架空排气风扇, 排气量 600 cfm

样品实拍:

YD-F2513R5 UV平板打印机在以下介质喷绘图案可达到最佳效果

硬性介质: 玻璃、瓷砖、金属板、木板、资料板、亚克力板、KT板、PVC板、三聚氰胺板、大理石板等。
柔性介质: 纸张、塑料薄膜、皮革、布料等。



瓷砖背景

玻璃玄关

皮革鞋面

